

ДАЙДЖЕСТ НОВИНОК  
3–4 квартал 2021 года

**iek**  
REAL ABILITY



**itk**

**oni**

 **MasterSCADA**

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®

**GENERICA**  
Part of IEK GROUP

## Корпуса металлические ЩЭ LIGHT со слаботочным отсеком слева



Для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобные габариты — монтаж в ниши глубиной от 90 мм.
- Простота сборки благодаря съёмной монтажной раме.
- Срок эксплуатации не менее 25 лет.
- Гарантия 3 года.

## Корпуса металлические ЩЭ без слаботочного отсека



Производятся в России на высокотехнологичном оборудовании, обеспечивающем стабильное качество продукции.

Применяются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- В комплекте монтажный набор (сжимы, изоляторы шины, метизы).
- Простота сборки благодаря съёмной монтажной раме.
- Срок эксплуатации не менее 25 лет.
- Гарантия 3 года.

## Трубы гофрированные двустенные ПНД ELASTA. Бухты по 25 м




В ассортименте гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA новинки — трубы гибкие диаметром 40, 50, 63 мм в бухтах по 25 м.

Гофрированные двустенные трубы ПНД ELASTA применяются при прокладке кабеля под землей в дорожном строительстве, при реконструкции городских коммуникаций, строительстве аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры. Идеальное решение для тех, кто хочет обустроить свой дачный участок или загородный дом.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокие эксплуатационные характеристики.**
- **Гладкая внутренняя поверхность для протяжки кабеля.**
- **Уникальная конструкция профиля.**
- **Температура эксплуатации: от -55 до +60 °С.**

## Лотки проволочные с гальваническим покрытием NESTA EZ

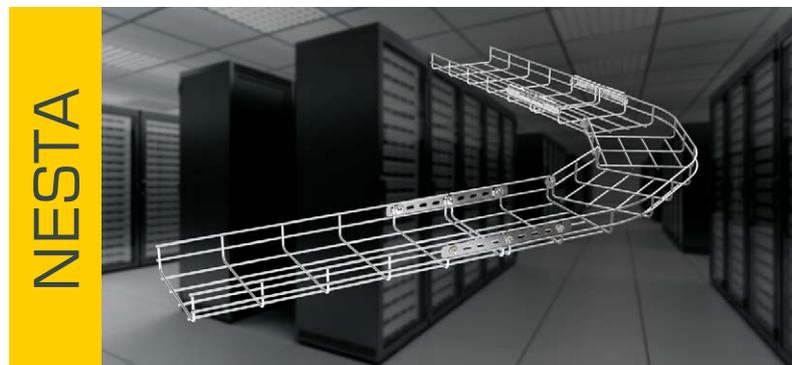

Изготовлены методом точечной сварки с последующей гибкой на высокотехнологичной линии на предприятии IEK GROUP в Тульской области.

Отлично подходят для прокладки слаботочных и информационных кабельных сетей в коммерческой недвижимости, жилищном строительстве и в других отраслях. Гальваническое покрытие сохраняет внешний вид изделий при кратковременном воздействии осадков.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Дополнительная защита в местах сварки прутков лотка.**
- **Толщина защитного покрытия: не менее 5 мкм.**
- **Диаметр проволоки: 3,8 и 4,8 мм.**
- **Температура эксплуатации: от -50 до +40 °С.**
- **Срок службы — 20 лет, гарантия — 3 года.**

## Скобы металлические для монтажного пистолета ELASTA

ELASTA




Обеспечивают быстрый, удобный и надежный монтаж металлорукавов и труб различных исполнений. Использование монтажного пистолета и скоб без отверстий позволяет в несколько раз увеличить скорость монтажа, по сравнению с классическими скобами с отверстием.

Однолапковые и двухлапковые скобы изготавливаются из оцинкованной стали, размерный ряд: от 16 до 63 мм.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Быстрый и надежный монтаж.**
- **Широкий размерный ряд.**
- **Материал изделий устойчив к коррозии.**
- **Температура эксплуатации: от -60 до +90 °С.**
- **Срок службы — 10 лет, гарантия — 5 лет.**

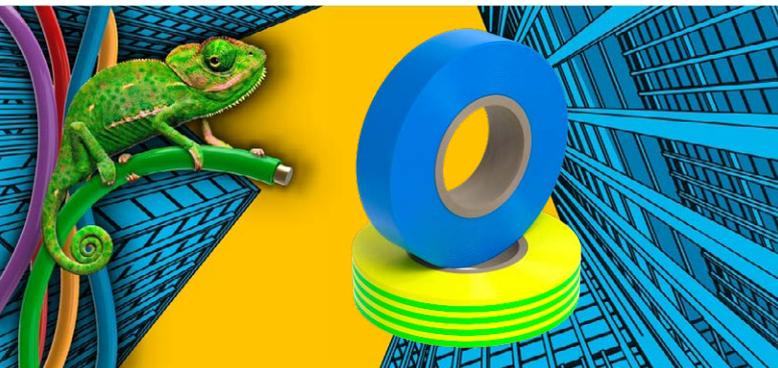**Изолента**

Крепко держится, прекрасно растягивается в длину и быстро восстанавливается! Отвечает всем требованиям профессиональных электромонтажников. Новая линейка изоленды отличается высоким качеством, применяется для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Широкий выбор цветов и типоразмеров.**
- **Длина катушки: от 5 до 25 м.**
- **Комплект лент по 5 м в 7 цветах.**
- **Фирменная упаковка.**
- **Высший сорт — соответствует ГОСТ 16214.**

**Мощная светодиодная лампа НР:  
160 Вт и 20 000 лм**

Мощная светодиодная лампа НР IEK® при потреблении 160 Вт обеспечивает световой поток 20 000 лм. Высокая светоотдача 125 лм/Вт позволяет эффективно осветить магазины, склады, производственные помещения с высокими пролётами.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Высокая светоотдача — 125 лм/Вт.**
- **Цветовая температура: 6500 К.**
- **Диапазон рабочих температур: от -20 до +45 °С.**
- **Индекс цветопередачи, Ra>80.**
- **Срок службы — 30 000 часов, гарантия 2 года.**

**Лента светодиодная 220 В «НЕОН»**

Благодаря полупрозрачной светопроводящей оболочке свечение распределяется равномерно по всей поверхности ленты, имитируя работу неоновой трубки.

Высокая гибкость ленты позволяет создавать из нее различные фигуры. Это отличное решение для архитектурной подсветки, благодаря высокой степени защиты IP67 и возможности последовательного подключения отрезков общей длиной до 50 метров.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Широкий выбор цветов.**
- **Подключение непосредственно к бытовой сети переменного тока.**
- **Большой ассортимент аксессуаров для монтажа.**
- **Срок службы — не менее 30 000 часов, гарантия 1 год.**

**Светильники для агрессивных сред  
ДСП 1471-1472 IP69****Светильники настольные**

Для освещения помещений с особыми условиями: пищевых и химических производств, животноводческих ферм и т.д. Благодаря степени защиты от пыли и влаги IP69, а также применению специальных материалов при изготовлении корпуса, светильники устойчивы к агрессивным средам.

Высокотехнологичное эффективное решение позволяет обеспечить помещения качественным освещением, а также сэкономить на расходе электроэнергии.

Классические настольные светильники со сменной лампой с цоколем E27 создают комфортное освещение, делают рабочее место удобным и функциональным. Длинная гибкая ножка светильников позволяет расположить источник света достаточно высоко над столом, а также легко менять высоту и угол наклона лампы.

В ассортименте настольные лампы с основными типами крепления: прищепка и подставка. Модель 1005 имеет специальное основание с карманом для канцелярских принадлежностей.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Высокая эффективность 130 лм/Вт.**
- **Универсальный драйвер с опцией управления по протоколу 1-10 V.**
- **Материал корпуса устойчив к воздействию агрессивных сред.**
- **Высокая ударопрочность IK08.**
- **Срок службы — не менее 100 000 часов, гарантия 5 лет.**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Плафон из эмали, устойчивой к механическим воздействиям, нагреву, воздействию УФ-излучения.**
- **Корпус светильников – из негорючего пластика.**
- **Широкий выбор цветов плафона: белый, черный, красный, синий, розовый, голубой.**

**Светодиодные светильники ДКУ  
1012 с КСС Ш**




Энергоэффективное решение для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придомовых территорий, площадей, автостоянок. Широкая кривая силы света (КСС Ш) обеспечивает равномерную засветку дорожного полотна.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Температура эксплуатации: от -50 до +50 °С.**
- **Обтекаемая форма корпуса – высокая ветроустойчивость.**
- **Особая конструкция радиатора для защиты от обледенения.**
- **Порошковая покраска.**

### Светильники L-School и L-office с матовым рассеивателем

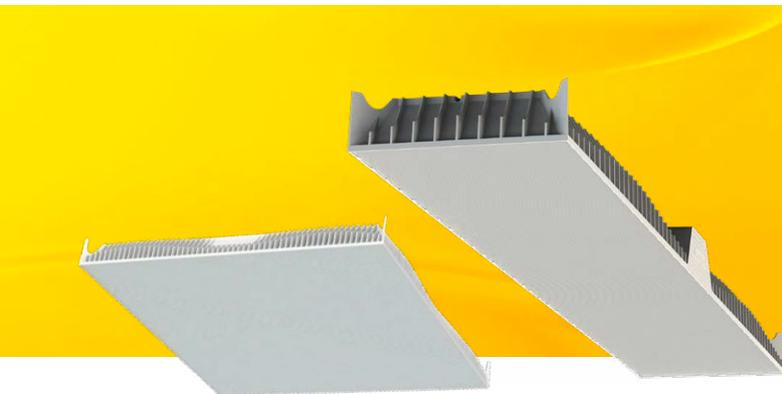

Светильники L-school и L-office с матовым рассеивателем обеспечивают равномерную засветку без слепящего эффекта. Такие светильники не доставляют дискомфорта глазам, поэтому идеально подходят для установки в образовательных учреждениях и офисах.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Серия L-School: мощность – 15-50 Вт, световой поток – 1875-6250 лм.**
- **Серия L-Office: мощность – 30-50 Вт, световой поток – 3750-6250 лм.**
- **Драйвер LEDEL.**
- **Гарантия 5 лет.**

### Светильник L-sub с закаленным стеклом



Повышена надежность самого прочного светильника LEDEL®. Теперь L-sub доступен и в модификации с закаленным стеклом.

L-sub можно устанавливать не только в тоннелях метро, но и на объектах с тяжёлыми условиями эксплуатации: на предприятиях химической, оборонной и пищевой промышленности, в животноводческих комплексах.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Мощность: 25-40 Вт.**
- **Световой поток: 3250-5600 Вт.**
- **Корпус из нержавеющей стали.**
- **Рассеиватель из закаленного стекла.**
- **Драйвер LEDEL.**
- **Гарантия 5 лет.**

## Светильник L-industry II Pro и L-industry II banner PRO



Введены в серию L-industry II Pro и L-industry II banner Pro с типом КСС Д, Г60 и Г30.

Это более мощные версии классических промышленных светильников из линейки L-industry II. Мощность до 250 Вт позволяет новым светильникам эффективно освещать большие помещения, открытые парковки и спортивные площадки.

Светильники оснащены усиленным подвесным креплением на три троса или прожекторным креплением, которое позволяет зафиксировать их под нужным углом.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Драйвер LEDEL.**
- **Силикатный рассеиватель (класс пожаробезопасности П-IIa).**
- **Мощность: 150-250Вт.**
- **Световой поток: 19500-40 000 лм.**
- **Степень защиты IP65.**
- **Гарантия 5 лет.**

## L-industry Extreme



Новый высокотемпературный светильник L-industry Extreme работает при температуре от –60 до +80 °С. Работа при экстремальных температурах обеспечивается за счет диодов SAMSUNG типа COB (Chip on board), а также выносного драйвера LEDEL.

Новый продукт комплектуется поворотным креплением. Подвес осуществляется с помощью крепления тросов на поворотную скобу.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Драйвер LEDEL.**
- **Мощность: 50-150 Вт.**
- **Световой поток: 6500-19 500 лм.**
- **Степень защиты IP66.**
- **Цветовая температура: 4000, 5000 К.**
- **Гарантия 5 лет.**

## L-industry II Pro и L-industry II banner Pro с мультилинзой




Модификации светильников L-industry II Pro и L-industry II banner Pro с кривой силы света Г60 теперь выпускаются с мультилинзой и обладают увеличенной эффективностью 160 лм/Вт.

Мультилинза изготовлена из полиметилметакрилата (ПММА), который не желтеет со временем. При этом новые модификации светильников дешевле позиций с силикатным рассеивателем.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Мощность: 150-250 Вт.**
- **Световой поток: 24000-40000 лм.**
- **Драйвер LEDEL.**
- **Цветовая температура: 4000, 5000 К.**
- **Степень защиты IP65.**
- **Гарантия 5 лет.**

## Шкаф мультимедиа LINEA R

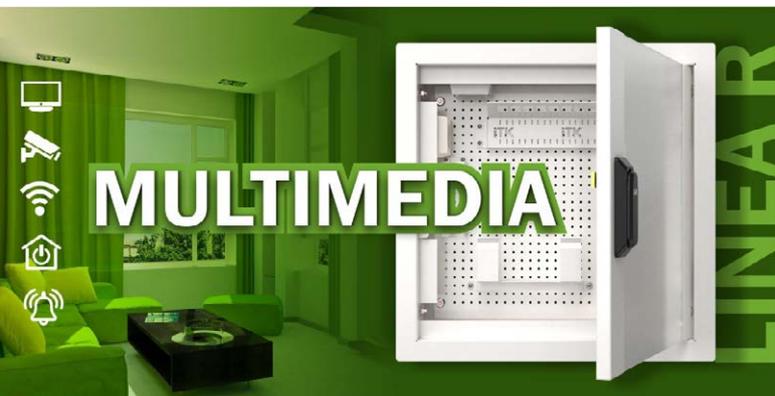

Для размещения роутера в квартире, доме, офисе или любом другом помещении. Легко монтируется в стену, необходим минимальный набор инструментов (гаечный ключ, отвёртка).

У шкафа LINEA R ИТК® современный минималистичный дизайн и компактные размеры — он отлично впишется в интерьер. Стеклопанель обеспечивает отличный сигнал Wi-Fi и скрывает устройства внутри.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **В комплекте готовое решение.**
- **Встраиваемая конструкция со съёмной рамкой.**
- **Быстрый монтаж.**
- **Современный дизайн.**

## Электрораспределительные панели. Локализация производства



Локализовано производство 19” электрораспределительных панелей ИТК® серого и черного цветов. Панели изготавливаются на предприятии IEK GROUP в г. Ясногорске и сохраняют традиционно стабильное качество и высокие технические характеристики.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Сборно-разборная конструкция.**
- **Удобный монтаж, крепеж включен в комплект поставки.**
- **Соответствие российским и международным стандартам.**
- **Окна под ввод кабеля на обратной стороне.**

## Вертикальные блоки розеток PDU



Предназначены для организации электроснабжения в телекоммуникационных шкафах, открытых стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Обеспечивают надежное электроснабжение, а также защищают от токов короткого замыкания и перенапряжения.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Соответствуют российским и международным стандартам качества.
- Изготовлены из высококачественных материалов.
- Увеличенное количество циклов включения-отключения.
- Совместимы со всеми 19" шкафами и стойками ИТК®.
- Повышенная безопасность и надежность.